


GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, RINGTONG CU, 4 - 6MM² M5, GEEL

Artikelnummer: 180052

- CU-ETP
- Galvanisch vertind
- Isolatie van PA
- Voor fijnaderige CU-geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228
- Temperatuurbestendigheid -60 °C tot +105 °C
- Volgens DIN 46237
- UL-getest
- Max. 600 V
- Nominale doorsnede (mm²): 4 - 6 | Schroefverbinding: M5 | Isolatiekleur: geel | D1: 3,6 | A: 13,0 | B: 10,0 | D2: 6,4 | D3: 5,3 | L: 22,0 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,19 kg | Verpakkingseenheid: 100

Lengte (mm)	180 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	13 mm
Gewicht (kg)	0,00186 kg

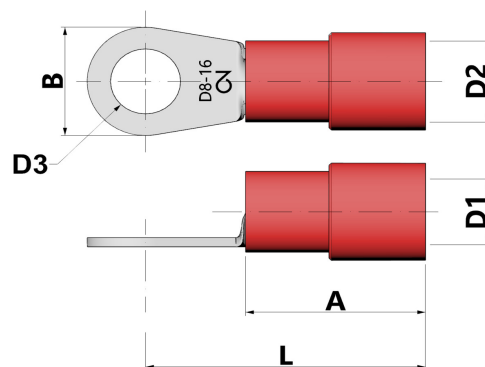

Kenmerk	Waarde
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
totale lengte	- mm
Halogeenvrij	Ja
Bandbreedte	Nee
Geschikt voor meeraderige geleiders	Ja
Geschikt voor fijnmazige geleiders	Ja
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Min. AWG-grootte	12
Max. AWG-grootte	10
nominale doorsnede	4 mm ² - 6 mm ²
Isolatie	Polyamid (PA)
Kleur van de isolatie	gelb
Aanslutschroefdraadmaat (metrisch)	5
Flensvorm	Ringform
schachtvorm	kurz
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor gelakte draad	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Geschikt voor platte geleiders	Nee
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Voldoet aan DIN	Ja

GTIN: 4021103800522

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de