


Philips 3000 series 32BDL3751T/00 beeldkrant Interactief flatscreen 80 cm (31.5") LCD Wifi 350 cd/m² Full HD Zwart Touchscreen Type processor Android 24/7

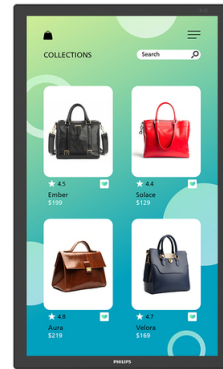

Merk : Philips

Productfamilie: 3000 series

Artikelcode: 32BDL3751T/00

Productnaam :
32BDL3751T/00

Philips 3000 series 32BDL3751T/00. Productontwerp: Interactief flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 80 cm (31.5"), Display technologie: LCD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Helderheid: 350 cd/m², HD type: Full HD, Touchscreen. Wifi. Bedrijfsuren (uren/dagen): 24/7. Inclusief besturingssysteem: Android. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Prestatie	
Soort paneel	IPS	Bedoeld voor *	Commercieel
Beeldscherm diagonaal *	80 cm (31.5")	On Screen Display (OSD)	✓
Display technologie *	LCD	Aantal On Screen Display-talen	18
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	On Screen Display (OSD)-talen	Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks
Helderheid *	350 cd/m ²		
HD type *	Full HD	Bedrijfsuren (uren/dagen)	24/7
Touchscreen *	✓	HID-ondersteuning	✓
Touchscreen technologie	Projected capacitive-systeem	Energie	
Hoeveelheid simultane aanraakpunten	10	Stroomverbruik (typisch) *	35 W
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Responstijd	8 ms	Vermogensverbruik (max)	87 W
Typische contrastverhouding	1200:1	Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (HDR)	Niet beschikbaar
Kijkhoek, verticaal	178°	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	35 kWu
Beeldscherm, aantal kleuren	16,7 miljoen kleuren	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Pixel pitch	0,364 x 0,364 mm	AC-ingangsfrequentie	50.60 Hz
Schermdiameter in centimeters	80 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Breedte frame	74,9 cm	Computersysteem	
Aantal displays	1	Computersysteem *	✓
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie	60 Hz	Computersysteemtype	System-on-Chip (SoC)
Poorten & interfaces		Type processor *	✓
Aantal HDMI-poorten *	2	Processorfabrikant	ARM
HDMI versie	2.0	Processorfamilie	ARM Cortex
Aantal HDMI-invoerpoorten	2	Processormodel	A55
Aantal DisplayPorts *	1	Processor architectuur	ARM Cortex-A55
DisplayPorts in	1	Aantal processorkernen	4
DisplayPort versie	1.3	Intern geheugen	4 GB
USB-poort *	✓	On-board graphics adapter model	ARM Mali-G52
Aantal USB-aansluitingen	5	Interne opslagcapaciteit	32 GB
USB-versie	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Inclusief besturingssysteem	Android
USB-connectortype	Micro-USB, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C	Operating systeem versie	13
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2	Ondersteunde videoformaten	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, VP8, VP9
USB Power Delivery (USB PD)	✓		

Poorten & interfaces		Computersysteem	
USB Power Delivery tot max.	15 W	Ondersteund audioformaat	AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2
Ethernet LAN *	✓	Ondersteund beeldformaat	BMP, JPEG, PNG, WEBP
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Gewicht en omvang	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000 Mbit/s	Breedte apparaat (met standaard)	749,1 mm
Wifi *	✓	Diepte apparaat (met standaard)	69,5 mm
Audio-ingang (L, R)	1	Hoogte apparaat (met standaard)	443,6 mm
Audio (L,R) out	1	Gewicht (met standaard)	8,31 kg
RS-232	✓	Verpakking	
Infrarood datapoort	✓	Gewicht verpakking	10,8 kg
Audio		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Afstandsbediening inbegrepen	✓
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Batterijen inbegrepen	✓
Gemiddeld vermogen	20 W	Meegeleverde kabels	AC, RS-232, USB Type-A naar USB Type-B
Design		Eisen aan de omgeving	
Productontwerp *	Interactief flatscreen	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Model	Horizontaal/Verticaal	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Kleur van het product *	Zwart	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Beeldscherm vorm	Flat	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
VESA-montage *	✓	Kenmerken	
Paneelmontage-interface	100 x 100,200 x 200 mm	Kleur onderkant	Zwart
Bezel breedte (onderkant)	2,44 cm	Ophangstelsel voor aan de muur	✓
Bezel breedte (zijkant)	2,44 cm	Technische details	
Bezel breedte (bovenkant)	2,44 cm	Garantieperiode	3 jaar
Antireflectiescherm	✓	Certificaten van naleving	BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Vingerafdrukbestendig	✓		
Montagewijze	Muur		



8721038100099

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.