


Philips 3000 series 43BDL3751T/00 beeldkrant Interactief flatscreen 108 cm (42.5") LCD Wifi 450 cd/m² 4K Ultra HD Zwart Touchscreen Type processor Android

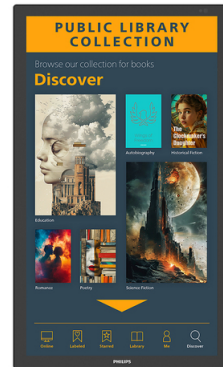

Merk : Philips

Productfamilie: 3000 series

Artikelcode: 43BDL3751T/00

Productnaam :
43BDL3751T/00

Philips 3000 series 43BDL3751T/00. Productontwerp: Interactief flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 108 cm (42.5"), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 450 cd/m², HD type: 4K Ultra HD, Touchscreen. Wifi. Inclusief besturingssysteem: Android. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Design	
Soort paneel	ADS	Montagewijze	Muur
Beeldscherm diagonaal *	108 cm (42.5")	Prestatie	
Display technologie *	LCD	Bedoeld voor *	Commercieel
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	On Screen Display (OSD)	✓
Helderheid *	450 cd/m ²	Aantal On Screen Display-talen	18
HD type *	4K Ultra HD		Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks
Touchscreen *	✓	On Screen Display (OSD)-talen	
Touchscreen technologie	Projected capacitive-systeem	HID-ondersteuning	✓
Hoeveelheid simultane aanraakpunten	10	Energie	
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Stroomverbruik (typisch) *	65 W
Responstijd	8 ms	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Typische contrastverhouding	1200:1	Vermogensverbruik (max)	145 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (HDR)	Niet beschikbaar
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	68 kWu
Pixel pitch	0,245 x 0,245 mm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Schermdiаметer in centimeters	108 cm	AC-ingangsfrequentie	50.60 Hz
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie	60 Hz	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Glas dikheid	3 mm	Computersysteem	
Poorten & interfaces		Computersysteem *	✓
Aantal HDMI-poorten *	2	Computersysteemtype	System-on-Chip (SoC)
HDMI versie	2.0	Type processor *	✓
Aantal HDMI-invoerpoorten	2	Processorfabrikant	ARM
DVI-poort *	✗	Processorfamilie	ARM Cortex
Aantal DisplayPorts *	1	Processormodel	A55
DisplayPorts in	1	Processor architectuur	ARM Cortex-A55
DisplayPort versie	1.3	Aantal processorkernen	3
USB-poort *	✓	Intern geheugen	4 GB
Aantal USB-aansluitingen	5	On-board graphics adapter model	ARM Mali-G52
USB-versie	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Interne opslagcapaciteit	32 GB
USB-connectortype	Micro-USB, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C	Inclusief besturingssysteem	Android
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2	Operating systeem versie	13
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	1		

Poorten & interfaces		Computersysteem	
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Ondersteunde videoformaten	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
USB Power Delivery tot max.	15 W	Ondersteund audioformaat	AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2
Ethernet LAN *	✓	Ondersteund beeldformaat	BMP, JPEG, PNG, WEBP
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Gewicht en omvang	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000 Mbit/s	Breedte apparaat (met standaard)	990 mm
Wifi *	✓	Diepte apparaat (met standaard)	69,3 mm
Audio-ingang (L, R)	1	Hoogte apparaat (met standaard)	578,2 mm
Audio (L,R) out	1	Gewicht (met standaard)	17,1 kg
RS-232	✓	Verpakking	
Infrarood datapoort	✓	Gewicht verpakking	20,6 kg
Audio		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Afstandsbediening inbegrepen	✓
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Batterijen inbegrepen	✓
Gemiddeld vermogen	20 W	Meegeleverde kabels	AC, RS-232, USB Type-A naar USB Type-B
Design		Wifi-module inbegrepen	✓
Productontwerp *	Interactief flatscreen	Eisen aan de omgeving	
Model	Horizontaal/Verticaal	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Kleur van het product *	Zwart	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
VESA-montage *	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Paneelmontage-interface	200 x 200 mm	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Bezel breedte (onderkant)	2,34 cm	Kenmerken	
Bezel breedte (zijkant)	2,34 cm	Ophangstelsel voor aan de muur	✓
Bezel breedte (bovenkant)	2,34 cm	Technische details	
Antireflectiescherm	✓	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Vingerafdrukbestendig	✓	Garantieperiode	3 jaar
		Certificaten van naleving	BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), PSB, RoHS



8721038100105

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.