

Viewsonic VP Series VP2768a LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart

Merk : Viewsonic

Productfamilie: VP Series

Artikelcode: VP2768a


Productnaam : VP2768a



- Industriestandaard kleur met 100% sRGB
 - Pantone-gevalideerde certificering
 - Stroomlijn de workflow-oplossing (ontwerp van dockingstation met USB Type-C en Ethernet)
 - 2K QHD-resolutie
 - Wereld 1 TUV geteste kleurenblindheid-modus
- 27" IPS LED, QHD, 16:9, 350 cd/m², 1000:1, 16.7M, 5 ms, 178/178, RJ45, USB 3.2, DisplayPort, HDMI, 3.5 mm, 100-240 VAC, 50/60 Hz, 4.7 kg
- Viewsonic VP Series VP2768a. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
HD type *	Quad HD	Kabelslot sleuf type	Kensington
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	In hoogte verstelbaar *	✓
Display technologie *	LED	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Soort paneel *	IPS	Scharnier	✓
Touchscreen *	✗	Pivot hoek	0 - 180°
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	Draaibaar	✓
Responstijd *	5 ms	Horizontaal draaibaar	0 - 120°
Beeldoppervlakte	Mat	kantel aanpassingen	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Typische contrastverhouding *	1000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Contrast ratio (dynamisch)	20000000:1	Aantal On Screen Display-talen	14
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Plug and play	✓
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren		
Pixel pitch	0,233 x 0,233 mm		
Frequentiebereik horizontaal	15 - 90 kHz		
Frequentiebereik verticaal	24 - 75 Hz		
Hardheid oppervlak	3H		
Kleurdiepte	8 Bit		
Prestatie		Energie	
Knippervrije technologie	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21 kWu
		Stroomverbruik (typisch) *	20,29 W
		Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
		Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
		Stroomverbruik (PowerSave)	17,36 W
		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
		Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	356046
Multimedia		Eisen aan de omgeving	
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ingebouwde camera *	✗	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 90 procent
Design			
Markt positionering *	Grafisch ontwerp		

Design		Gewicht en omvang	
Kleur van het product *	Zwart	Breedte apparaat (met standaard)	613 mm
Frameeloos ontwerp	✓	Diepte apparaat (met standaard)	215 mm
Afneembare standaard	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	541 mm
Voetenkleur	Zwart	Gewicht (met standaard)	7 kg
Poorten & interfaces		Breedte (zonder voet)	613 mm
Aansluitingen	RJ45	Diepte (zonder voet)	50 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Hoogte (zonder voet)	353 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht (zonder voet)	4,7 kg
Type USB-upstreampoort	USB Type-B, USB Type-C	Verpakking	
Aantal upstream-poorten	2	Breedte verpakking	740 mm
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Diepte verpakking	220 mm
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Hoogte verpakking	460 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Gewicht verpakking	10,1 kg
DVI-poort	✗	Type verpakking	Doos
HDMI *	✓	Inhoud van de verpakking	
Aantal HDMI-poorten	1	Staander inbegrepen	✓
HDMI versie	2.0	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, USB, USB Type-C
Aantal DisplayPorts	1	Snelstartgids	✓
DisplayPort versie	1.4	Overige specificaties	
Audio-ingangen	✗	Land van herkomst	China
Hoofdtelefoon uit *	✓	Certificering	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Logistieke gegevens	
Type aansluitplug	3,5 mm	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
HDCP	✓		
Ingang stroom	✓		
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		

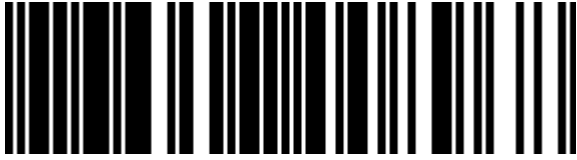

0766907008968



766907008968

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.