


## GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, RINGTONG CU, 0,5 - 1MM<sup>2</sup> M5, ROOD


**Artikelnummer: 180026**

- CU-ETP
- Galvanisch vertind
- Isolatie van PA
- Voor fijnaderige CU-geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228
- Temperatuurbestendigheid -60 °C tot +105 °C
- Volgens DIN 46237
- UL-getest
- Max. 600 V
- Nominale doorsnede (mm<sup>2</sup>): 0,5 - 1 | Schroefverbinding: M5 | Isolatiekleur: rood | D1: 1,6 | A: 11,0 | B: 10,0 | D2: 4,0 | D3: 5,3 | L: 19,0 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,10 kg | Verpakkingseenheid: 100

|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 145 mm     |
| Breedte (mm) | 90 mm      |
| Hoogte (mm)  | 10 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00095 kg |

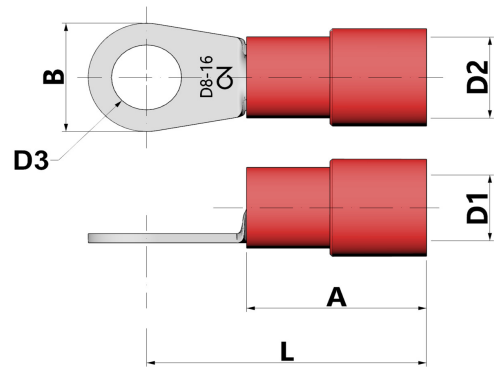

| Kenmerk                                      | Waarde                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| materiaal                                    | Kupfer                                  |
| oppervlaktebescherming                       | verzinkt                                |
| totale lengte                                | - mm                                    |
| Halogeenvrij                                 | Ja                                      |
| Bandbreedte                                  | Nee                                     |
| Geschikt voor meeraderige geleiders          | Ja                                      |
| Geschikt voor fijnmazige geleiders           | Ja                                      |
| Geschikt voor massieve geleiders             | Nee                                     |
| Min. AWG-grootte                             | sonstige                                |
| Max. AWG-grootte                             | 18                                      |
| nominale doorsnede                           | 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| Isolatie                                     | Polyamid (PA)                           |
| Kleur van de isolatie                        | rot                                     |
| Aanslutschroefdraadmaat (metrisch)           | 5                                       |
| Flensvorm                                    | Ringform                                |
| schachtvorm                                  | kurz                                    |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee                                     |
| Geschikt voor gelakte draad                  | Nee                                     |
| Geschikt voor ronde geleiders                | Ja                                      |



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Geschikt voor platte geleiders | Nee |
| Voor trekvaste verbindingen    | Nee |
| Voldoet aan DIN                | Ja  |

GTIN: 4021103800263

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de