



TP-Link HX141 Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wit 3 Intern

Merk : TP-Link

Artikelcode: HX141 1-PACK


Productnaam : HX141

TP-Link HX141. Kleur van het product: Wit, Soort antenne: Intern, Type product: Netwerkrouter. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 1500 Mbit/s. Firewall: SPI Firewall, Zendervermogen (CE): 20 - 23 dBm, Zendervermogen (FCC): 30 dBm. AC-ingangsspanning: 12 V, Ingangsstroom AC-adaptor: 1 A. Certificaten van naleving: CE, Certificering: CE



Design		Kenmerken	
Type product	Netwerkrouter	SSID Broadcast	✓
Kleur van het product *	Wit	MU-MIMO-technologie	✓
LED-indicatoren	Ja	Poorten & interfaces	
Soort antenne *	Intern	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	3
Reset button	✓	Ethernet WAN	✓
Draadloos LAN		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Wifi-band *	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)	Energie	
Wifi-standaard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	AC-ingangsspanning	12 V
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Ingangsstroom AC-adaptor	1 A
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) *	1500 Mbit/s	Certificaten	
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	574 Mbit/s	Certificaten van naleving	CE
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	1201 Mbit/s	Certificering	CE
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WMM, WPA, WPA2, WPA3	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Dynamisch IP-adres	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Statische IP	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Kenmerken		Gewicht en omvang	
Quality of Service (QoS)	✓	Breedte	100 mm
Port forwarding	✓	Diepte	100 mm
Firewall	SPI Firewall	Hoogte	89,5 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)
		Inclusief AC-adaptor	✓

Kenmerken		Inhoud van de verpakking	
Zendvermogen (CE)	20 - 23 dBm	Aantal eenheden inbegrepen	1 stuk(s)
Zendvermogen (FCC)	30 dBm	Ethernetkabel	✓
Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android 4.4, iOS 9.0	Snelle installatiehandleiding	✓
Ouderlijk toezicht	✓		

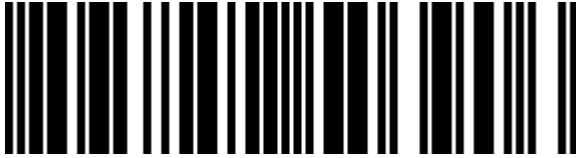

4895252503906

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.