


VOLLEDIG GEÏSOLEERDE VLAKSTEEKHULS 4 - 6MM² / 4,8MM X 0,8MM, GEEL
Artikelnummer: 180272

Volledig geïsoleerde platte steekhulzen van CuZn (messing) bieden een betrouwbare verbinding voor dunne draden met een koperen binnenhuls. Het galvanisch vertinde oppervlak zorgt voor bescherming tegen corrosie en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De isolatie bestaat uit PA (polyamide, nylon) en is halogeenvrij. De stekkers zijn ontworpen voor trekontlastte verbindingen, temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +105 °C, max. 600 V. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 4 - 6 | Isolatiekleur: geel | Steekafmetingen: 4,8 x 0,8 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,7 | L2: 7,5 | L: 22,0 | UL-gecertificeerd: nee | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,19 kg | Verpakkingseenheid: 100

Lengte (mm)	200 mm
Breedte (mm)	120 mm
Hoogte (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,00187 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
Materiaal van de isolatie	Polyamid (PA)
Halogeenvrij	Ja
Uitvoering	Buchse
Min. AWG-grootte	12
Max. AWG-grootte	10
nominale doorsnede	4 mm ² - 6 mm ²
Met vergrendelingslip	Nee
Met aftakking	Nee
Afmetingen stecker	flach 4,8x0,8 mm
Isolatie	vollisoliert
Kleur van de isolatie	gelb

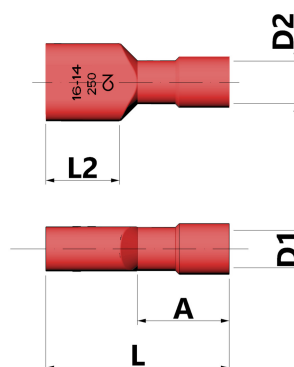

GTIN: 4021103802724

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de