

Philips V Line LCD-monitor met SmartControl Lite 223V5LHSB2/00

Merk : Philips

Productfamilie: V Line

Artikelcode: 223V5LHSB2/00

Productnaam : LCD-monitor met SmartControl Lite 223V5LHSB2/00

223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite

Philips V Line LCD-monitor met SmartControl Lite 223V5LHSB2/00:


Geniet van levendige LED-beelden op dit Philips-beeldscherm met HDMI en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!

Philips V Line LCD-monitor met SmartControl Lite 223V5LHSB2/00. Beeldscherm diagonaal: 54,6 cm (21.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 90°, Kijkhoek, verticaal: 65°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie		
Beeldscherm diagonaal *	54,6 cm (21.5")	On Screen Display (OSD)-talen Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens		
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels			
HD type *	Full HD			
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9			
Display technologie *	LED			
Soort paneel *	TFT			
Backlight type	W-LED		Aantal On Screen Display-talen	21
Touchscreen *	✗		Plug and play	✓
Helderheid (typisch)	200 cd/m ²		LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Responstijd *	5 ms		Energie	
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E	
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1080 (HD 1080)	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	16 kWu	
Ondersteunde video-modi	1080p	Stroomverbruik (typisch) *	21,63 W	
Beeldverhouding	16:9	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W	
Typische contrastverhouding *	600:1	Vermogensverbruik (max)	25,63 W	
Contrast ratio (dynamisch)	10000000:1	Stroomverbruik (indien uit)	0,5 W	
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	AC-ingangsspanning	100 - 240 V	
Kijkhoek, horizontaal	90°	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	
Kijkhoek, verticaal	65°	Energie-efficiëntieschaal	A tot G	
Beeldscherm, aantal kleuren *	16.78 miljoen kleuren	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	405223	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 83 kHz	Eisen aan de omgeving		
Frequentiebereik verticaal	56 - 76 Hz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C	
Grootte beeld (horizontaal)	47,7 cm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C	
Grootte beeld (verticaal)	26,8 cm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent	
Digitale horizontale frequentie	30 - 83 kHz	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m	
Digitale verticale frequentie	56 - 76 Hz	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m	
Kleurstandaard gamut	sRGB	Gewicht en omvang		
3D	✗	Breedte apparaat (met standaard)	503 mm	
Prestatie				
NVIDIA G-SYNC *	✗			

Prestatie		Gewicht en omvang	
AMD FreeSync *	✗	Diepte apparaat (met standaard)	213 mm
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Hoogte apparaat (met standaard)	376 mm
Multimedia		Gewicht (met standaard)	2,61 kg
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Breedte (zonder voet)	503 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte (zonder voet)	50 mm
Design		Hoogte (zonder voet)	316 mm
Markt positionering *	Thuis	Gewicht (zonder voet)	2,35 kg
Kleur van het product *	Zwart	Verpakking	
Afneembare standaard	✓	Breedte verpakking	555 mm
Voetenkleur	Zwart	Diepte verpakking	107 mm
Poorten & interfaces		Hoogte verpakking	414 mm
Ingebouwde USB-hub *	✗	Gewicht verpakking	3,87 kg
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Type verpakking	Doos
DVI-poort	✗	Inhoud van de verpakking	
HDMI *	✓	Staander inbegrepen	✓
Aantal HDMI-poorten	1	Duurzaamheid	
Audio-ingangen	✗	Duurzaamheidscertificaten	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Hoofdtelefoon uit *	✗	Overige specificaties	
HDCP	✓	Aan/uitschakelaar	✓
Ergonomie		Geïntegreerde TV Tuner	✗
VESA-montage *	✓	Aanbevolen resolutie	1920 x 1080 @ 60 Hz
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	Zonder zware metalen	Hg (kwik), Pb (lood)
Kabelslot sleuf type	Kensington	Energie-efficiëntieklasse (oud)	E
In hoogte verstelbaar *	✗	Certificaten van naleving	RoHS
kantel aanpassingen	✓	Mean time between failures (MTBF)	30000 uur
Bereik kantelhoek	-5 - 20°	Certificering	BSMI, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, EAC, INMETRO
On Screen Display (OSD)	✓	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210

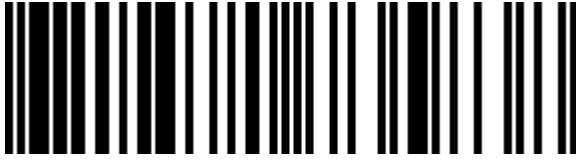

8712581735838



4058154046821



5054629988411

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.